


500 - 600 kVA DOOSAN-motorer

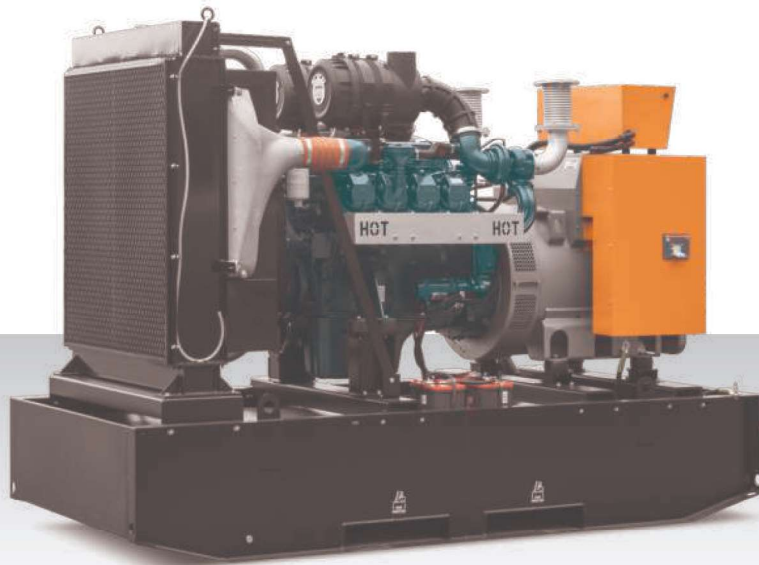

TEKNISK DATA:

MODEL		RID 500 B-SERIEN	RID 500 B-SERIEN S	RID 550 B-SERIEN	RID 550 B-SERIEN S	RID 600 B-SERIEN	RID 600 B-SERIEN S
Version		öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst
Beställningsnummer aggregat		713716	713717	713750	713751	713718	713719
Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare		-	-	-	-	-	-
Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare		728319	728319	728319	728319	728320	728320
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	500 / 400		550 / 440		600 / 480	
Nom.ström (cos = 0,8)	A	723		795		867	
Spänning	V	230 / 400		230 / 400		230 / 400	
Frekvens	Hz	50		50		50	
Dimensioner (L x W x H)	mm	3050x1420x2168	4000x1940x2383	3050x1420x2168	4000x1940x2383	3050x1420x2260	4400x2140x2549
Vikt	kg	3600	4900	3600	4900	4020	5600
Ljudnivå	dB(A)	83	72	83	72	82	72
Tankvolym	l	1000		1000		1000	
Motor	Doosan	DP158LD		DP180LA		DP180LB	
Varvtalsområde	rpm	1500		1500		1500	
Varvtsregulator		elektrisk		elektrisk		elektrisk	
Bränsle		diesel		diesel		diesel	
Kylning		vatten + luft		vatten + luft		vatten + luft	
Slagvolym	l	14,6		18,3		18,3	
Motoreffekt	kW	464		502		556	
Startmotor	V	24		24		24	
Olja (rekommenderad)		RID 10W40		RID 10W40		RID 10W40	
Oljevolym i motor	l	22		34		34	
Bränsleförbrukning last 100/75%	l/h	115,1 / 83,4		123,6 / 94,2		136,4 / 103,8	
Generator typ		synkron		synkron		synkron	
Isolationstyp		H		H		H	
Skyddsklass		IP 23		IP 23		IP 23	

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER					
Kylvätskevärmare	715108	715108	715115	715115	715109	715109
Bränslefilter/vattenavskiljare	754030	754030	754038	754038	754031	754031
Extern bränsletank 720 / 1000 L	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID overspänningsskydd	/34033	/34033	/34033	/34033	/34033	/34033